

# 100W LED Tankstellen-Aufsatzleuchte

## #CYZ-1069B (Standard)



### Optische Spezifikationen


LED Licht-Farbtemperatur	5300-6500K
Farbwiedergabeindex	Ra>80
Nominale Lichtstrom-Effizienz	>100 lm/W
Optiken	INSNA Type III Long
empf. Lichtverteilung/Linse	A3L112 (90°H x 60°V)



LM-79, LM-80 zertifiziert


### Elektrische und Grundspezifikationen

Input	120~277V 50/60Hz (Option: 347~480V)
Powerfaktor	>0.92
Leuchtenstrom	1.4 Amp. (100~240V)
Systemleistung	100 Watt

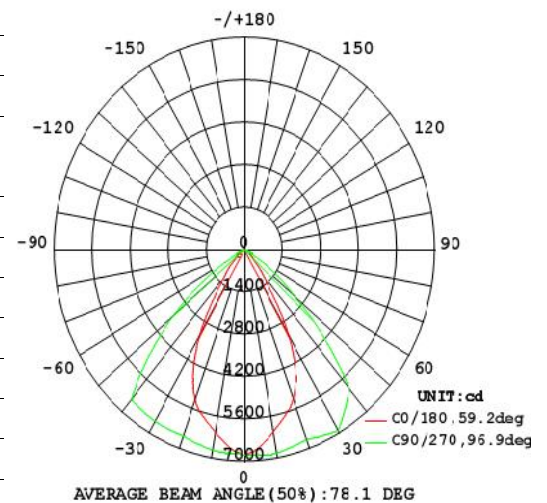


### weitere Produktspezifikationen

Betriebstemperaturbereich	-40°C ~ 50°C / 10~90RH
Lagertemperatur	-20°C ~ 45°C
Leuchtengröße/Abmessung	327 x 327 x 143 mm
Gewicht	9.8 Kg
Schutzart	IP65
Lebensdauer / Lichtstromrückgang	65.000 Stunden @ 70% Lichtstrom 100.000 Stunden @ 50% Lichtstrom
Garantiedauer	5 Jahre / wartungsfrei

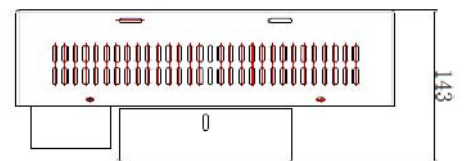

### Materialien

Anzahl verbauter LED	72
LED Lichtquellen	CREE Xlamp XB-D White
LED Elektronik / Driver	MEAN WELL
Leuchtengehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Abdeckung	Ultra Tempered Sicherheits-Hartglas
Heatsink (Kühlung)	Extrudiertes Aluminium
Optiken (Linsen)	Polycarbonat-Kunststoffabdeckung

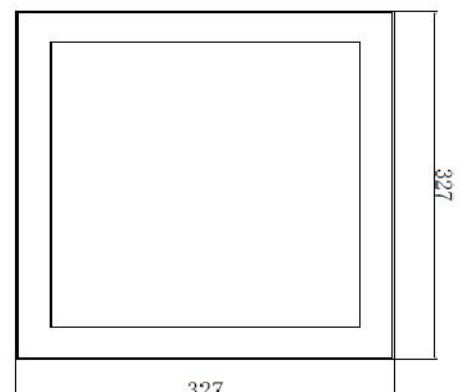

### Kontakt

SP Lighting GmbH  
 Lichtplanung & LED-Technik  
 Zoxy-Platz 2  
 D-09633 Halsbrücke OT Tuttendorf  
 Tel.: +49-37.31-77.44.353  
 Fax: +49-37.31.77.44.354  
 E-Mail: info@sp-lighting.de